

CRAWFORD g60STYLE

Isolerad taksjutport för manuell manövrering med portautomatik som tillval.

PRODUKTBESKRIVNING

Material - Konstruktion

Beklädnad:

Utsida med stilrena paneler bestående av 0,33 mm tjock triangelstuckerad stålplåt. Stålplåten har processlaminerats med polyesterlack i två standardkulörer (vit och brun). Insida vit.

Beslagning:

Porten är försedd med kraftiga tätningar, ventil i hela bottenlisten samt lås förberett för oval ASSA-cylinder typ 701. Portbladet som löper i vägg- och takskenor utbalanseras med dragfjädrar eller torsionsfjädrar vilka förjusterats på fabrik. (Dragfjädrar är standard på portar med bredd upp till och med 3000 mm och höjd upp till och med 2250 mm.)

Konstruktion:

Sandwichpanel med 42 mm tjock för alla portbredder (maxbredd är 5000 mm). Isoleringen består av CFC-fritt polyuretanskum. Bruten köldbrygga för bättre isoleringseffekt. Inbyggda portar har ett U-värde på 1,0.

Säkerhetsutrustning port:


Inkapslade skenor, fjädrar och hjul. Utvändigt kläm- och petskydd inbyggt mellan sektionerna. Motsvarar de europeiska säkerhetsreglerna (CEN).

Portautomatik

Crawford g60 Style kan motordrivas med någon av Crawfords portautomatiker: Crawford Ultra, Crawford Ultra Excellent eller Crawford Ultra S.



Crawford g60 Style

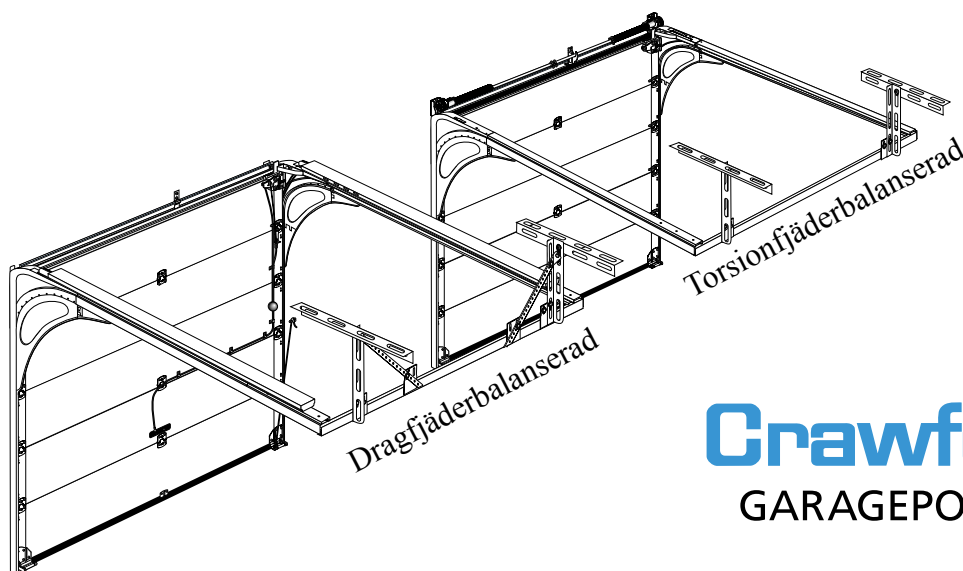

Crawford
GARAGEPORTAR