

TAKSKJUTPORT OSFI42A

Nästa generations takskjutportar

Normstahl OSFI42A från Normstahl är utformad för att hålla din verksamhet igång – med alla uppgifter och i alla väder. En unik kombination av högt ljusinsläpp och fantastisk isolering ger den här robusta och attraktiva takskjutporten dig flest valmöjligheter till lägsta möjliga driftskostnad. Den är det perfekta valet för lagerlokaler, logistikcentraler samt alla typer av affärslokaler.

Varje del av Normstahl OSFI42A takskjutport är konstruerad enligt de strängaste standarder. Isolerade aluminiumramar utan termiska bryggor, energiglas och butyltätning med obrutna hörn för maximal täthet ger en attraktivare port och låg värmepermeabilitet.

Välj mellan 13 standardfärger för utsidan, eller din egen fabriksmålade färg för både insidan och utsidan. Normstahl OSFI42A takskjutport finns i olika storlekar, paneler, fönsterkonfigurationer, lås, handtag och gångdörrar och passar perfekt för alla typer av industriella behov.



Normstahl Takskjutport OSFI42A

TEKNISKA DATA

Standardstorlek upp til (B x H)¹	7250 x 6050 mm
Ramtjocklek	42 mm
Fyllningstjocklek	27 mm
Bottensektionens tjocklek	42 mm
Fönster	olika tillval tillgängliga
Gångdörr	tillval
Åtkomst och automation	tillval
Widerstand gegen Windlast, EN 12424²	från class 2
Värmetransmission, EN 12428³	från 1,7 W/m ² K ⁵
Vattengenomsläpplighet, EN 12425⁴	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426⁴	klass 3

1) Andra storlekar på begäran

2) Högre vindlastklassificering på begäran

3) Portstorlek 4500 x 4250 mm, U-värde beroende på antalet ISO-paneler

4) Utan gångdörr

5) Värdet kan variera beroende på vikten, med DE4D-glas

FÖNSTER ELLER SANDWICHPANEL

Den modulära designen på Normstahl OSFI42A ger dig friheten att göra en specifik konfiguration som är lämplig för varje situation.


TILLVAL GÅNGDÖRR

Gångdörren (standard eller låg tröskel) är 900 mm bred, vilket uppfyller dagens marknadskrav. Gångdörren har förbättrad isolering genom termiskt åtskilda profiler och dubbla tätningar. De dubbla tätningarna minimerar även luft-/vattenpermeabiliteten. Gångdörren är konstruerad med en robust, bred aluminiumprofil med endast 16 mm höjd. Profilen ger en obehindrad passage och är räfflad, vilket minimerar risken för att halka.

STANDARDFÄRGER

Standardkulören på insidan och utsidan av Normstahl OSFI42A takskjutport är anodiserat aluminium. Utöver detta finns 13 förbehandlade utvändiga färger tillgängliga.

Måttspecifikationer

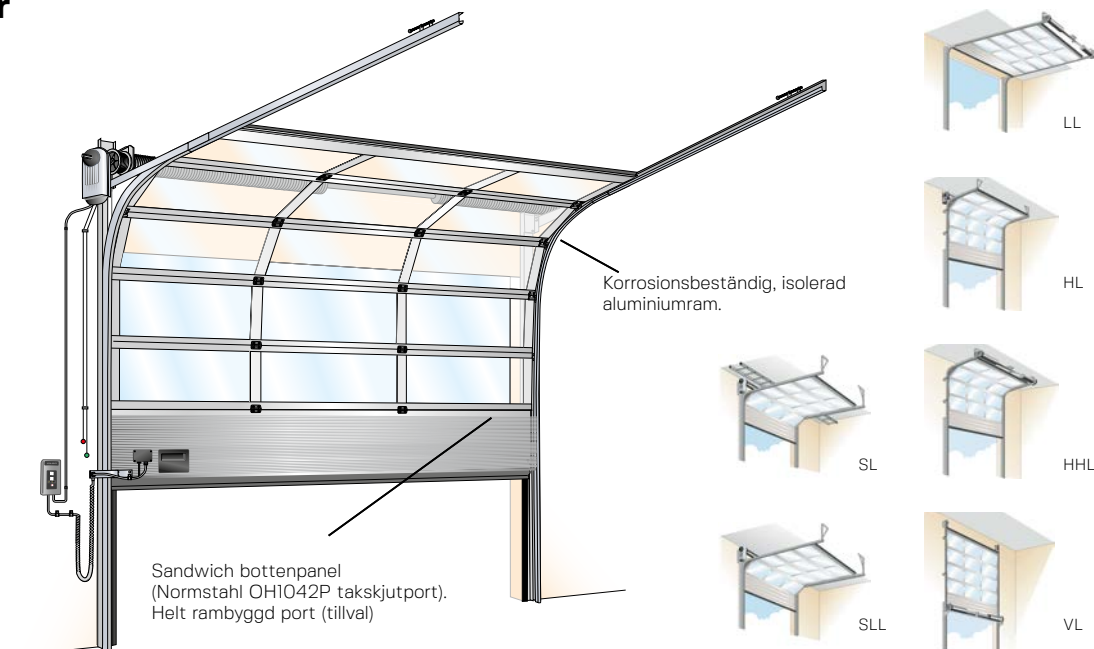

Möjliga paneler



Standard gångdörr med 180 mm tröskel

Denna gångdörr är konstruerad med Normstahl OH1042P bottenprofil och botten tätning. En förstärkt sektion säkerställer portens hållfasthet och ökar dess motstånd mot vindlast.



Gångdörr med låg tröskel

Den 900 mm breda gångdörren med låg tröskel är konstruerad med en robust och bred bottenprofil i aluminium på endast 30 mm.




Fönster

Det finns flera olika typer av fönster i enkelt eller dubbelt akrylglas (frostat eller färgat) eller i hårdat glas.



Rambyggd port med bottensektion med plana fyllningar.



Helglasad rambyggd port.

Alternativ för åtkomst och automatisering



Assisterad handmanövrering
Två olika typer av kedjespel finns att tillgå, beroende på portens vikt.



Alla manuella Normstahl-portar kan uppgraderas med elektriska dörröppnare och automatisering.




Inomhus



Utsida

Cylinderlås
Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast för insida.

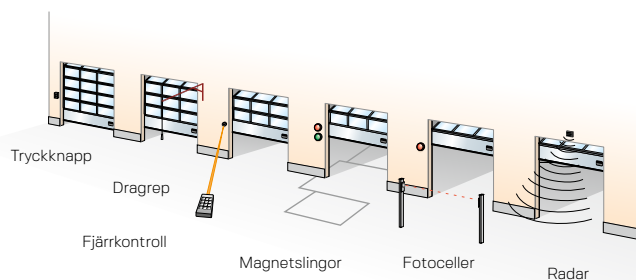

Standardtillgängliga utsidesfärger



Colza gul
RAL 1021



Mossgrön
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Jet Black
RAL 9005



Ren vit
RAL 9010



Röd
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokladbrun
RAL 8017



Ljusgrå
RAL 9006



På begäran
Andra färger



Blå
RAL 5010



Svartgrå
RAL 7021



Gråvit
RAL 9002



Grå aluminium
RAL 9007

