

TAKSKJUTPORT OSP42A

Nästa generations takskjutportar

Nya OSP42A från NORMSTAHL Entrance Systems är modern, robust och flexibel och är utformad för att hålla din verksamhet igång – med alla uppgifter och i alla väder. Den här kraftfulla och attraktiva takskjutporten är full av nyheter, fantastiskt välisolerad och ger dig flest valmöjligheter till lägsta möjliga driftskostnad. Denna högkvalitativa port är det perfekta valet för lagerlokaler, logistikcentraler samt alla typer av affärslokaler.

Varje del av NORMSTAHL OSP42A takskjutport är konstruerad enligt de strängaste standarder. Kombinationen av vindtåliga förstärkta paneler, klass 3-certifiering för vattentätethet, vindlast och lufttätethet erbjuder en port som ser ännu bättre ut och har bättre prestanda. Små innovationer som gör stor skillnad för de byggnader de skyddar.

Välj mellan 13 standardfärger för utsidan, eller din egen fabriksmålade färg för både insidan och utsidan. NORMSTAHL OSP42A takskjutport finns i olika storlekar, paneler, fönsterkonfigurationer, lås, handtag och gångdörrar och passar perfekt för alla typer av industriella behov.



Normstahl Takskjutport OSP42A

TEKNISKA DATA

Standardstorlek upp till (B x H)¹	8.000 x 6.000 mm
Paneltjocklek	42 mm
Fönster	optional
Gångdörr	optional
Åtkomst och automation	optional
Vindlast, EN 12424²	class 2
Värmetransmission, EN 12428³	
Port med hela stålpaneler	1,0 W/(m²K)
Port med hela paneler (aluminium)	1,1 W/(m²K)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425⁴	class 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426⁴	class 3

1) Andra storlekar på begäran

2) Utan gångdörr. Högre vindlastklassificering på begäran

3) Portstorlek 5.000 x 5.000 mm

4) Utan gångdörr

GLASNING

Glaseralternativen varierar från helglasade paneler till enskilda fönster med rektangulär eller oval form. Fönstren kan vara av akrylglas eller härdat glas.


TILLVAL GÅNGDÖRR

Gångdörren (standard eller låg tröskel) är 900 mm bred, vilket uppfyller dagens marknadskrav. Gångdörren har förbättrad isolering genom termiskt åtskilda profiler och dubbla tätningar. De dubbla tätningarna minimerar även luft-/vattenpermeabiliteten. Gångdörren är konstruerad med en robust, bred aluminiumprofil med endast 16 mm höjd. Profilen ger en obehindrad passage och är räfflad, vilket minimerar risken för att halka.

STANDARDFÄRGER

NORMSTAHL OSP42A takskjutport finns tillgänglig i 13 förbehandlade utomhuskulörer. Insidesfärg är RAL 9002, gråvit. Aluminium NORMSTAHL OSP42A finns tillgänglig i 3 förbehandlade utomhuskulörer med naturlig aluminium på insidan.

Måttspecifikationer

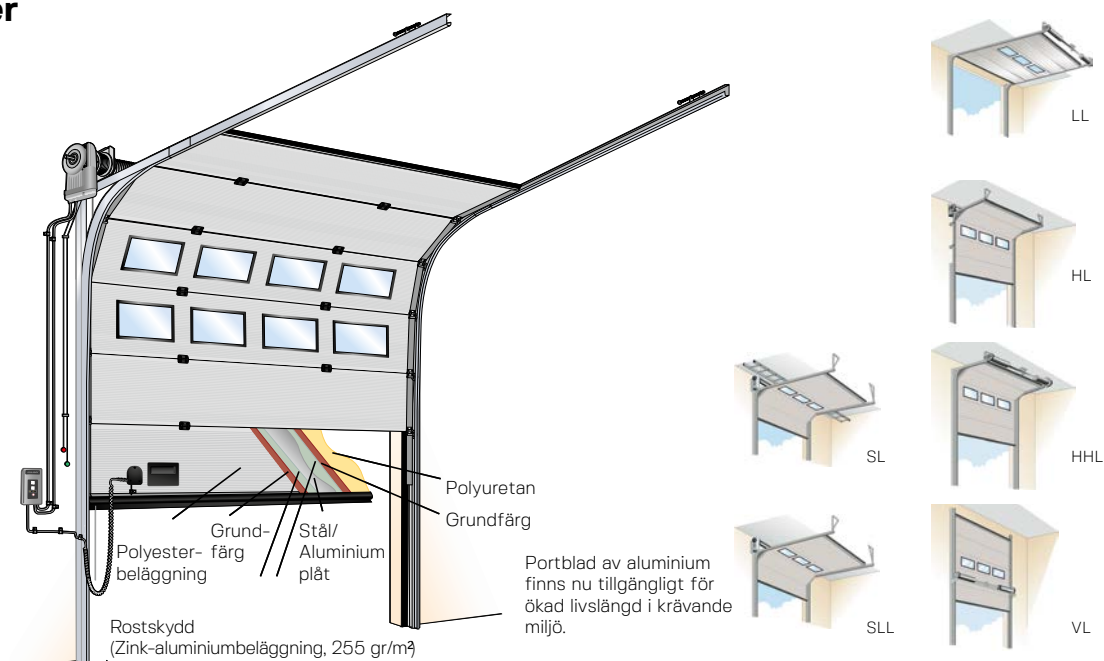


Möjliga paneler




Standard gångdörr med 180 mm tröskel

Denna gångdörr är konstruerad med standardbottenprofil och botten tätning. En förstärkt sektion säkerställer portens hållfasthet och ökar dess motstånd mot vindlast.



Gångdörr med låg tröskel

Den 900 mm breda gångdörren med låg tröskel är konstruerad med en robust och bred bottenprofil i aluminium med endast 16 mm höjd.



Helfönsterpaneler med fönster

Det finns flera olika typer av fönster i enkelt eller dubbelt akrylglas (frostat eller färgat) eller i hårdat glas.



Fönster

Flera varianter av fönster finns tillgängliga i olika material med inbrottskyddade ramar.

Alternativ för åtkomst och automatisering



Assisterad handmanövrering
Två olika typer av kedjespel finns att tillgå, beroende på portens vikt.



Alla manuella NORMSTAHL-portar kan uppgraderas med eldrift och automatisering.




Interior



Exterior

Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast för insida. Alla portar utrustade med elektriskt lås kan fjärrlåsas med en brytare eller via en dator. Låsläge kan övervakas.

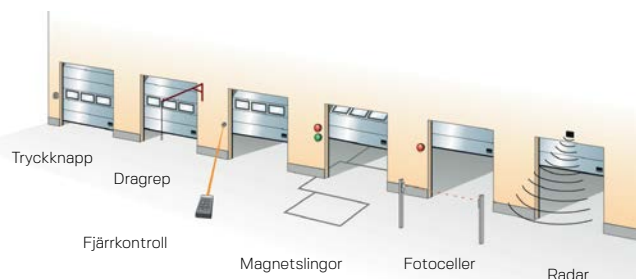

Standardtillgängliga utsidesfärger

Stål

	Colza gul RAL 1021		Mossgrön RAL 6005		Grafitgrå RAL 7024		Svart RAL 9005		Ren vit RAL 9010
	Flamröd RAL 3000		Antracitgrå RAL 7016		Chokladbrun RAL 8017		Vit aluminium RAL 9006		På begäran Övriga färger
	Gentian blue RAL 5010		Svartgrå RAL 7021		Gråvit RAL 9002		Aluminiumgrå RAL 9007		

Aluminium

	Gentian blue RAL 5010		Ren vit RAL 9010		Vit aluminium RAL 9006		På begäran Övriga färger
--	--------------------------	--	---------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------

