

TAKSKJUTPORT OSF42FG

Helglasad takskjutport för maximal sikt

Normstahl OSF42FG takskjutport är en helglasad takskjutport, avsedd för användning där det finns behov av ljus, insyn eller sikt utåt.

Upp till 3300 mm är varje aluminiumram glasad med en enskild ruta av enkelt eller dubbelt härdat glas. Större dörrar på upp till 5500 mm är uppdelade på endast två rutor med härdat glas. Det säkerställer maximalt ljusinsläpp och sikt, inifrån och ut och vice versa.

Denna design passar särskilt bra för utställningshallar där maximal exponering är viktig. Den eleganta designen hos Normstahl OSF42FG paneler ger en högklassig presentation med detta höga ljusinsläpp. Allt i en avancerad design som passar perfekt i moderna byggnader och utställningshallar.



Normstahl Takskjutport OSF42FG

TEKNISK INFORMATION

Standardstorlek upp till (B x H)¹	5500 x 4250 mm
Ramtjocklek	44 mm
Fönster B ≤ 3300 mm B > 3300 mm	1 ruta 2 rutor
Gångdörr	ej tillgänglig
Åtkomst och automatik	tillval
Vindlast, EN 12424² Klass 3 Klass 2	B ≤ 3650 B > 3650
Värmetransmission, EN 12428	från 2,7 W/m ² K*
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 3

¹) Andra storlekar på begäran


²) Högre vindlastklassificeringar på begäran

* = 4000 x 4255 mm dörr med DE4D

STANDARDFÄRGER

Standardfärg på insidan och utsidan av Normstahl OSF42FG takskjutport är anodiserat aluminium. Utöver detta kan den fabriksmålas i alla tillgängliga RAL-färger.

Måttspecifikationer

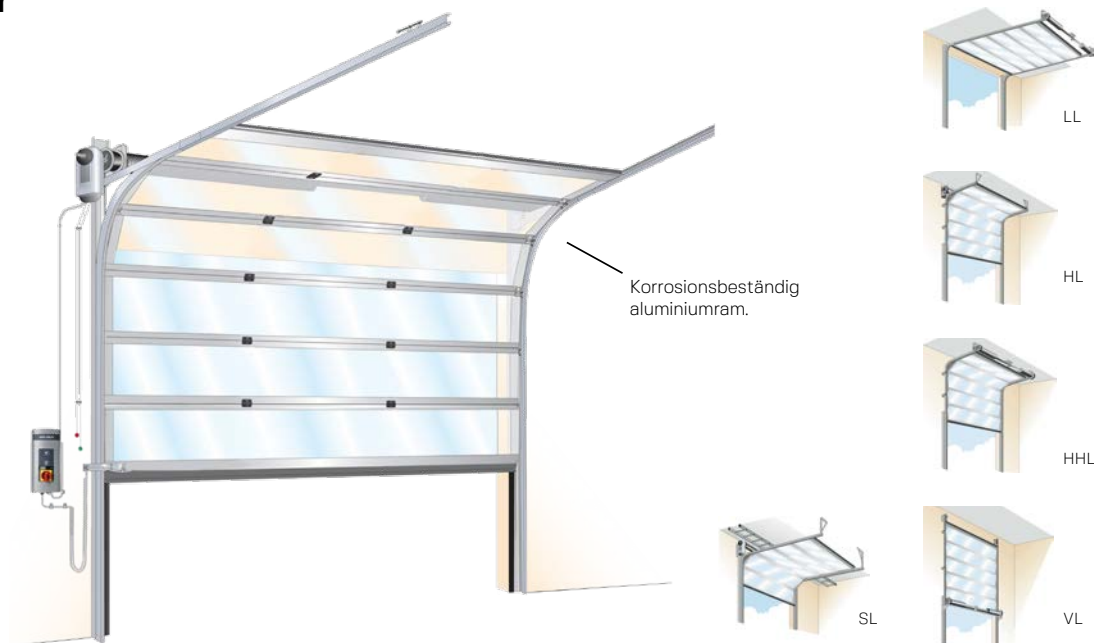

Möjliga paneler



Fönster

Med enkla eller dubbla härdade glas.

Tillval åtkomst och automatik



Assisterad handmanövrering
Två olika typer av kedjespel
finns att tillgå, beroende på
portens vikt.



Alla manuella
Normstahl-portar
kan uppgraderas
med maskinerier
och automatik.




Insida



Utsidan

Cylinderlås
Komplett lås inklusive handtag och
låscylinder för båda sidor eller endast för
insida.

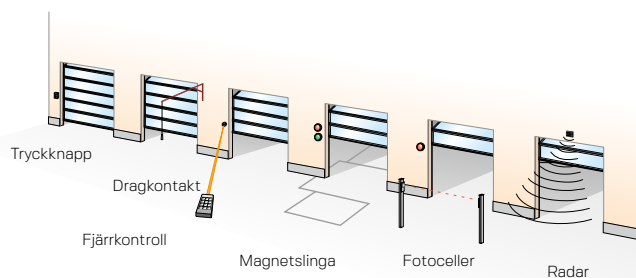

Tillgängliga standardfärger för utsidan

