

TAKSKJUTPORT MED DIREKTDRIFT

OSP42DD

Utformad för att din verksamhet ska ligga på topp

Håll din verksamhet igång med nya Normstahl OSP42DD – vår innovativa takskjutport med direktdrift utformad för alla slags uppgifter i alla väder. Modern, robust och flexibel, med stål- eller aluminiumpaneler, Normstahl OSP42DD erbjuder utmärkt värmeisolering, tillsammans med det högsta antalet tillval till lägsta möjliga driftskostnad. Portens höga kvalitet gör den till det perfekta valet för biltvättshallar, renrum, livsmedelsapplikationer eller andra portar som används ofta och spelar en avgörande roll i produktionsflödet. Aluminiumpanelerna lämpar sig bäst för fuktiga miljöer såsom i en biltvätt.

Varje del av Normstahl OSP42DD är byggd för högsta möjliga standards. Det är en kombination av vindtåliga förstärkta paneler och klass 3-certifiering för vattentäthet, vindlast och lufttäthet ger dig en port med bättre utseende och bättre prestanda. Och tillsammans gör dessa innovationer en betydande skillnad för de byggnader de skyddar.

Normstahl OSP42DD fungerar på samma sätt som andra standardportar. Ett normalt fjäderbaserat system har ersatts av ett starkare, mer optimalt motor- och styrsystem. Detta ökar tillförlitligheten vid öppning och stängning, samtidigt reduceras risken för slitage och totalhaverier. Så din verksamhet behöver aldrig stanna.



Normstahl Takskjutport med direktdrift OSP42DD

TEKNISKA DATA

Standardstorlek upp till (B x H) ¹	4050 x 4250 mm
Paneltjocklek	42 mm
Fönster	tillval
Gångdörr	tillval
Öppningshastighet	0,17 m/s
Vindlast, EN 12424 ²	klass 3
Värmetransmission, EN 12428 ³ Port med hela stålpaneler	från 1,0 W/(m²K)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 3

1) Andra storlekar på begäran

2) Högre vindlastklassificering på begäran

3) Portstorlek 4050 x 4250 mm

GLASNING

Glasalternativen varierar från helglasade paneler till enskilda fönster med rektangulär eller oval form. Fönstren kan vara av akrylglas eller härdat glas.

TILLVAL GÅNGDÖRR

Gångdörren (endast standardtröskel) är 900 mm bred, vilket uppfyller dagens marknadskrav. Gångdörren har förbättrad isolering genom termiskt åtskilda profiler och dubbla tätningar. De dubbla tätningarna minimerar även luft-/vattenpermeabiliteten. Gångdörren är konstruerad med en robust, bred aluminiumprofil med endast 16 mm höjd. Profilen ger en obehindrad passage och är räfflad, vilket minimerar risken för att halka.

STANDARDFÄRGER

Normstahl OSP42DD takskjutport finns tillgänglig i 13 förbehandlade utvändiga kulörer. Insidesfärg är RAL 9002, gråvit. Aluminium Normstahl OSP42DD finns tillgänglig i 3 förbehandlade kulörer med naturlig aluminium på insidan.


EN PORT SOM PASSAR DINA BEHOV

Du kan anpassa Normstahl OSP42DD. Konfigurera olika storlekar, paneler, lås, handtag, gångdörrar, skensystem, portfärg och fönsterform, antal och placering. Det finns bokstavligen tusentals tillval så att du kan skräddarsy din port till din unika verksamhet.

Dimensionella specifikationer



Möjliga paneler



Du kan anpassa OSP42DD
Konfigurera skensystem, välj färgen på porten, och välj form, antal och placering av fönster. Det finns bokstavligen tusentals tillval så att du kan skräddarsy din port till din unika verksamhet.



Standard gångdörr med 180 mm tröskel
Denna gångdörr är konstruerad med standardbottenprofil och botten tätning. En förstärkt sektion säkerställer portens hållfasthet och ökar dess motstånd mot vindlast.



Fönster

Flera varianter av fönster finns tillgängliga i olika material med inbrottskyddade ramar.


Tillval åtkomst och automatik



Inomhus



Utsida

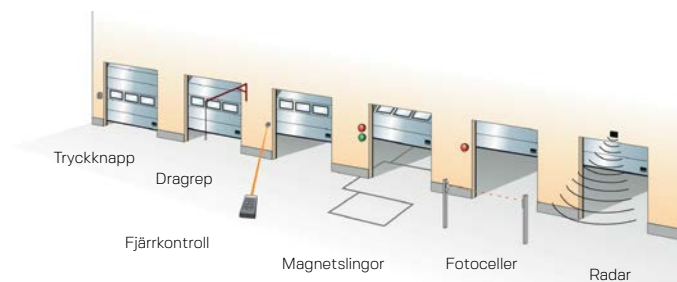

Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast för insida.

Standardtill- gängliga utsidesfärger

Stål



Colza gul
RAL 1021



Mossgrön
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Svart
RAL 9005



Ren vit
RAL 9010



Flamröd
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokladbrun
RAL 8017



Vit aluminium
RAL 9006



På
begäran

Övriga
färger



Gentian blue
RAL 5010



Svartgrå
RAL 7021



Gråvit
RAL 9002



Aluminiumgrå
RAL 9007

Aluminium



Gentian blue
RAL 5010



Ren vit
RAL 9010



Vit aluminium
RAL 9006



På
begäran

Övriga
färger

