

TAKSKJUTPORT OSP82A

Välisolerad med hög energieffektivitet

Temperaturstyrning

Med en 82 mm isolering är nya Normstahl OSP82A konstruerad för att ge dig utmärkt termisk separation och betydande energibesparingar. Och med innovativa funktioner såsom täta topp- och sidotätningar och en vattenbeständig bottentätning kan du vara övertygad om att du kan minimera drag och kondensering på din arbetsplats. Denna takskjutport ger dig kontroll över din inomhusmiljö så att du kan skapa optimala arbetsförhållanden.

Vårt lägsta U-värde hittills

Tekniken och funktionerna hos Normstahl OSP82A med en konstruktion som klarar de allra strängaste miljöstandarder, och överstiger nuvarande krav med ett U-värde på 0,46 W/m²K.



Normstahl Takskjutport OSP82A

TEKNISKA DATA

Standardstorlek upp till (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneltjocklek	82 mm
Fönster	tillval
Gångdörr	ej tillåten
Åtkomst och automation	tillval
Vindlast, EN 12424 ²	från class 2
Värmetransmission, EN 12428 ³ Port med hela stålpaneler	0,46 W/(m ² K)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	class 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	class 3

1) Andra storlekar på begäran

2) Utan gångdörr. Högre vindlastklassificering på begäran

3) Portstorlek 5000 x 5000 mm



BLANDA OCH MATCHA

Normstahl OSP82A har samma höga kvalitetsdesign som Normstahl OSP42A och Normstahl OSP42S, så om du har mer än en takskjutport kan du konfigurera dem för att skapa en enhetlig fasad.

DINA KONFIGURERINGAR

Nya Normstahl OSP82A kan konfigureras för att passa dina precisa specifikationer. Du kan välja att ha fönster, välja mellan 13 olika standardfärger eller begära din egen fabriksmålade färg. Det finns ett brett urval skensatser och dimensioner så att du kan skräddarsy Normstahl OSP82A på ett sätt som passar dina entrébehov.

Dimensionella specifikationer

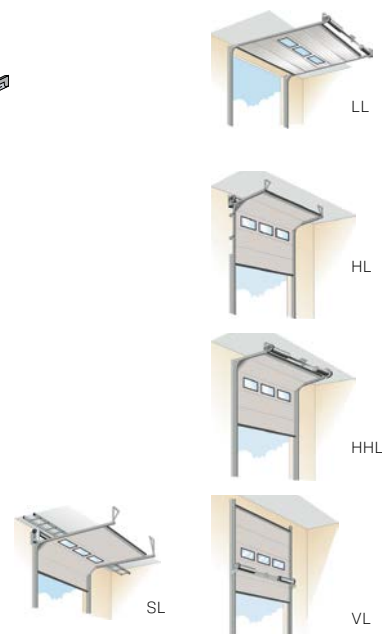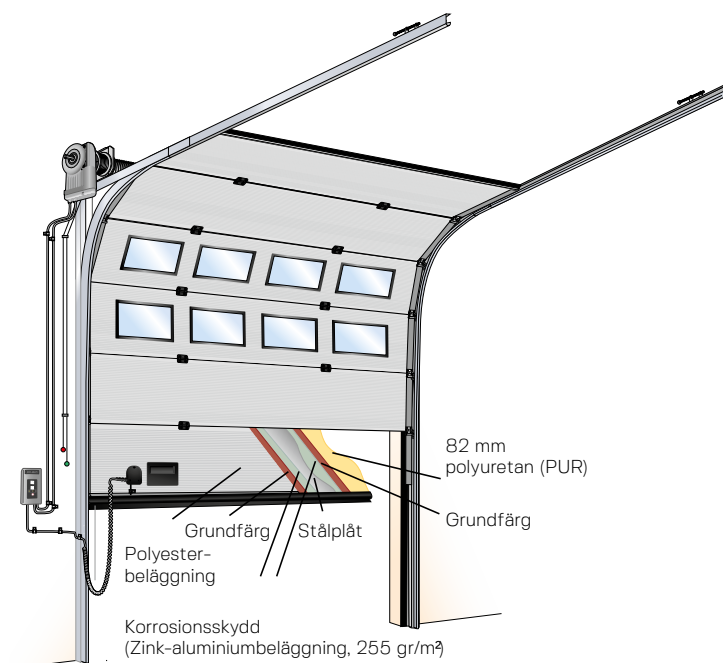

Möjliga paneler



Fönster

FARP: Four Acrylic Rectangular Pane, i förstärkt polystyrenram
Ljusöppning: 602 x 292 mm
Fönsterram: Svart

Tillval åtkomst och automatik



Assisterad handmanövrering
Två olika typer av kedjespel finns att tillgå, beroende på portens vikt.



Alla manuella Normstahl portar kan uppgraderas med elektriska maskinerier och automatik.




Inomhus



Utsida

Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast för insida. Alla portar utrustade med elektriskt lås kan fjärrlåsas med en brytare eller via en dator. Låsläge kan övervakas.

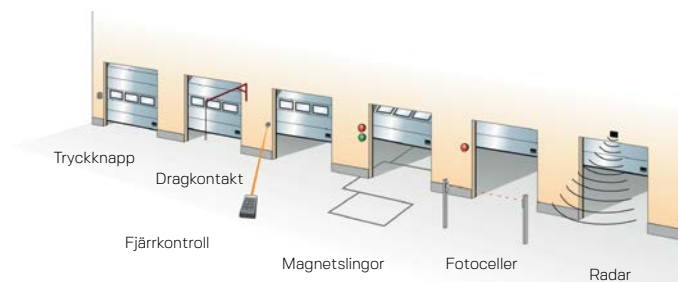

Tillgängliga standardfärger för utsidan

Stål



Colza gul
RAL 1021



Mossgrön
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Svart
RAL 9005



Ren vit
RAL 9010



Flamröd
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokladbrun
RAL 8017



Vit aluminium
RAL 9006



På
begäran



Gentian blue
RAL 5010



Svartgrå
RAL 7021



Gråvit
RAL 9002



Aluminiumgrå
RAL 9007



Övriga
färger

