

SNABBRULLPORT HSC704A

SJÄLVREPARERANDE SYSTEM

Om en port träffas av ett fordon på vägen upp eller ned absorberar den tåliga portduken kraften och lossnar från sidoprofilerna vilket minimerar skadan. Porten återförs automatiskt i sidoskenorna i nästa öppnings- och stängningscykel. Denna unika funktion gör porten kollisionstålig, vilket minskar risken för skador, produktionsavbrott och reparationskostnader.

FÖNSTER

För ökat ljusinsläpp eller bättre sikt kan portduken utrustas med fönster. Fönstren har fasta storlekar och är placerade i ett fördefinierat rutnät.

MJUK BOTTENBALK

Den mjuka bottenbalken är en flexibel golvtätning som innehåller en trådlös detektorenhet. När porten träffas av ett fordon lossnar portduken från sidoskenorna och återställer sig automatiskt under rörelsen eller under nästa öppningscykel.

PORTBLAD

Portbladet tillverkas i ett helt stycke PVC-väv. Portbladet rullas upp ovanför portöppningen och kräver minimalt utrymme.



Normstahl Snabbrullport HSC704A

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER:

- För interna öppningar upp till 4,500 x 4,600 mm
- Intelligent tryckigenkänningssystem
- Öppningshastighet upp till 2,3 m/s
- Frekvensomvandlarstyrning för smidig portrörelse
- Extra hållbarhet¹⁾: Extra isolerduk och stolptätningar tillgängliga på begäran
- Öppning upp till 2,3 m/s, stängning: 0,8 m/s

TEKNISKA DATA

Min. storlek (B x H)	900 x 1,000 mm
Max. storlek (B x H)	4,500 x 4,600 mm
Drifhastighet	Öppning: upp till 2,3 m/s Stängning: upp till 0,8 m/s
Motståndskraft mot vindlast, EN 12424	Klass 2: B ≤ 3,000 mm Klass 1: B > 3,000 mm
Dukmaterial	PVC-täckt polyesterduk 0,7 mm - 900 g/m ² 5,8 W/(m ² K)
termisk motståndskoefficient	900 g/m ² : ~12 dB
Bullerreducering	
Isolerduk¹⁾	3,5mm - 1,300 g/m ² 4,0 W/(m ² K)
termisk motståndskoefficient	1,300 g/m ² : ~17,5 dB
Bullerreducering	
1) Tillval	

HASTIGHET, SÄKERHET OCH DESIGN – SAMLADE I EN INNOVATIV LÖSNING FÖR MARKNADENS MEST FLEXIBLA SNABBRULLPORTAR.


För att öka produktivitet i tillverkning, logistik och detaljhandel, erbjuder styrsystemet för frekvensomvandlare för HSC704A en av de snabbaste och smidigaste porthastigheterna som hjälper till att reglera flödet av trafik och varor.

Portdesignen kan passa extra stora öppningar i hela byggnaden och kan uppgraderas för att uppfylla var och en av de olika öppningskraven. En isolerduk kan väljas för att reglera temperaturen för ett specifikt område och extra sidotätningar kan ytterligare begränsa luftutbytet mellan olika områden.


Ett digitalt tryck på portduken kan tillämpas för estetik, företagsidentitet eller trafikreglering.

En rad olika fönsterarrangemang finns tillgängliga för att öka sikten och ge ljuset möjlighet att passera genom porten eller övervaka en process.



DIMENSIONELLA SPECIFIKATIONER

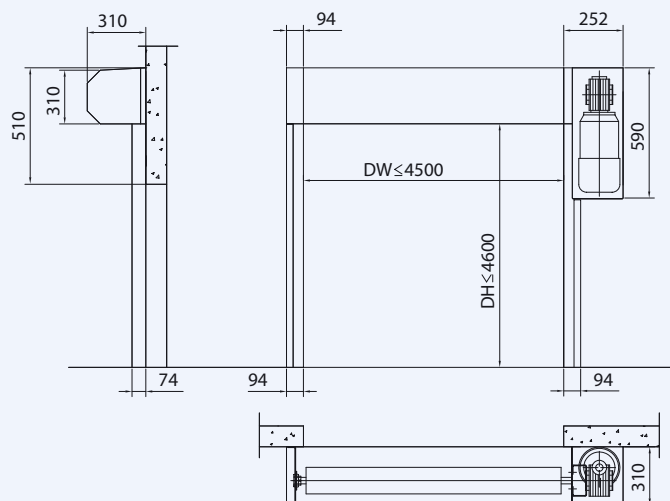

FÖNSTER

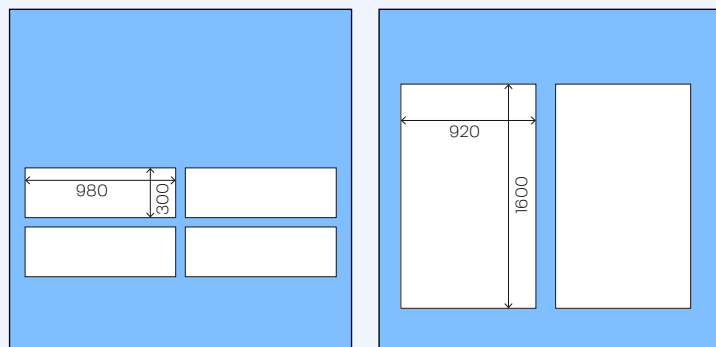

TILLVAL ÅTKOMST OCH AUTOMATIK

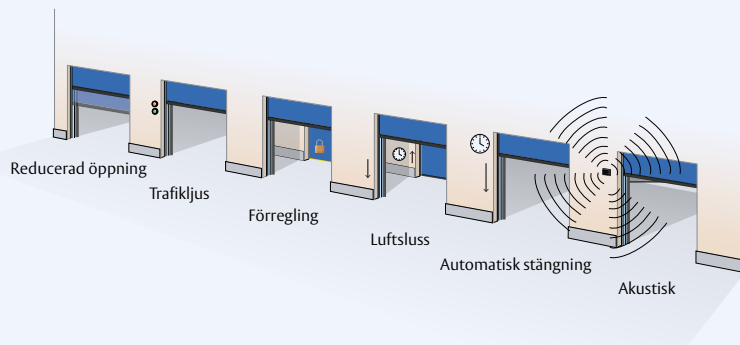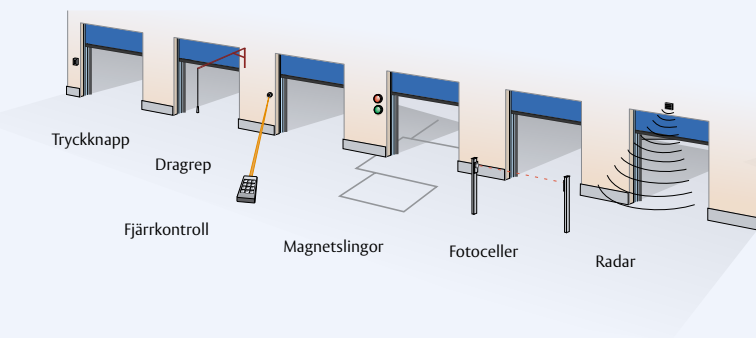

TILLGÄNGLIGA STANDARDFÄRGER

