

SNABBRULLPORT HSC801APL

SJÄLVREPARERANDE SYSTEM

Om en port träffas av ett fordon på vägen upp eller ned absorberar den tåliga portduken kraften och lossnar från sidoprofilerna vilket minimerar skadan. Porten återförs automatiskt i sidoskenorna i nästa öppnings- och stängningscykel. Denna unika funktion gör porten kollisionstålig, vilket minskar risken för skador, produktionsavbrott och reparationskostnader.

FÖNSTER

För ökat ljusinsläpp eller bättre sikt kan portduken utrustas med fönster. Fönstren har fasta storlekar och är placerade i ett fördefinierat rutnät.

MJUK BOTTENBALK

Den mjuka bottenbalken är en flexibel golvtätning som innehåller en trådlös detektorenhet. När porten träffas av ett fordon lossnar portduken från sidoskenorna och återställer sig automatiskt under rörelsen eller under nästa öppningscykel.

PORTBLAD

Portbladet tillverkas i ett helt stycke PVC-väv. Portbladet rullas upp ovanför portöppningen och kräver minimalt utrymme.



Normstahl Snabbrollport HSC801APL

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER:

- Stort format, max. 9,000 x 6,500 mm
- För utomhusbruk
- För tung användning
- Konstruktion i galvaniserat stål
- Öppning upp till 1,4 m/s, stängning 0,6 m/s

TEKNISK INFORMATION

Min. storlek (B x H)	2,000 x 2,000 mm
Max. storlek (B x H) ¹⁾	9,000 x 6,500 mm ²⁾
Drifthastighet ³⁾	öppning: upp till 1,4 m/s Stängning: 0,6 m/s
Vindlastmotstånd, EN 12424	Klass 2 (450 Pa (N/m ²)) Klass 3 (700 Pa (N/m ²)) ⁴⁾ Klass 4 (1,000 Pa (N/m ²)) ⁵⁾
Vattenpermeabilitet, EN 12425 ³⁾	Klass 1 (30 Pa (N/m ²))
Luftpermeabilitet, EN 12426	Klass 1 (24m ³ /(m ² ·h) vid 50 Pa)
Värmetransmission	6,02 W/(m ² K)
Förväntad livslängd	750,000 cykler


1) Andra storlekar på begäran 2) Beroende på dörrrens bredd
3) Beroende på dörrstorlek 4) För dörrar upp till B 6,000 mm x H 5,500 mm 5) För dörrar upp till B 4,000 mm x H 5,500 mm

STOR SNABBRULLPORT FÖR UTOMHUSBRUK


Normstahl HSC801APL snabbrollport är konstruerad för användning i fasad för normal stora öppningar i verksamheter med höga krav. Den skyddar miljön mot drag, fukt, damm och smuts.

Den snabba öppnings- och stängningshastigheten förbättrar ditt trafikflöde, ger personalen en bra arbetsmiljö samt sparar energi.



MÅTT SPECIFIKATIONER

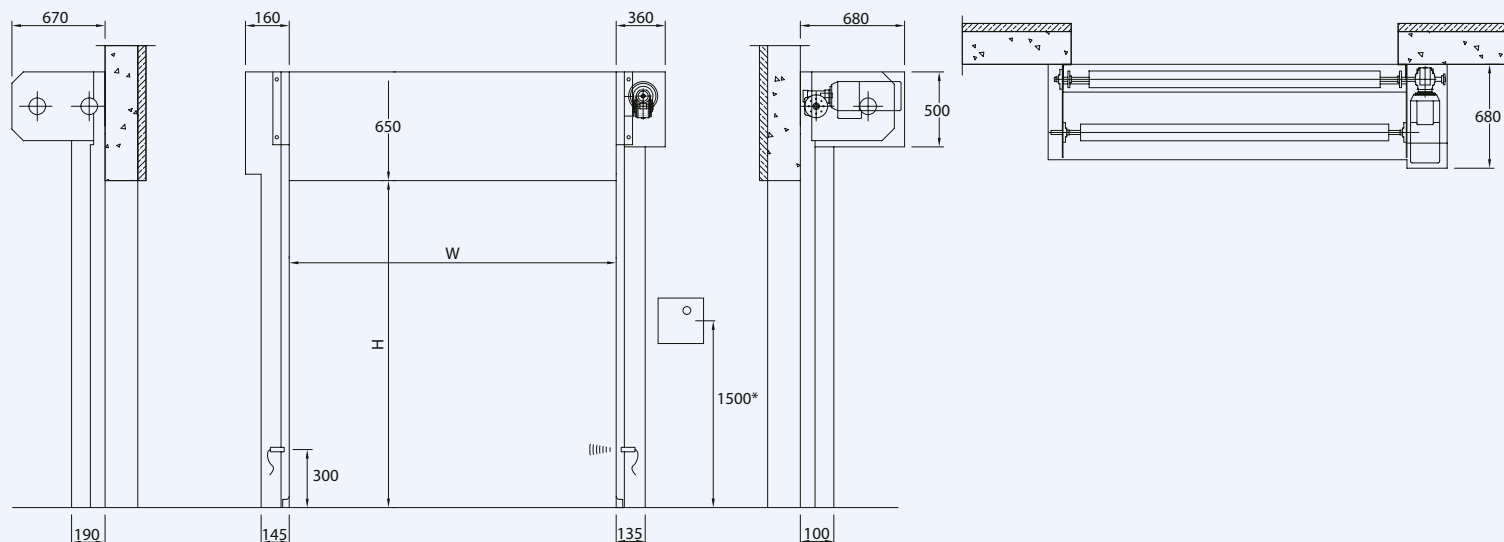

FÖNSTER

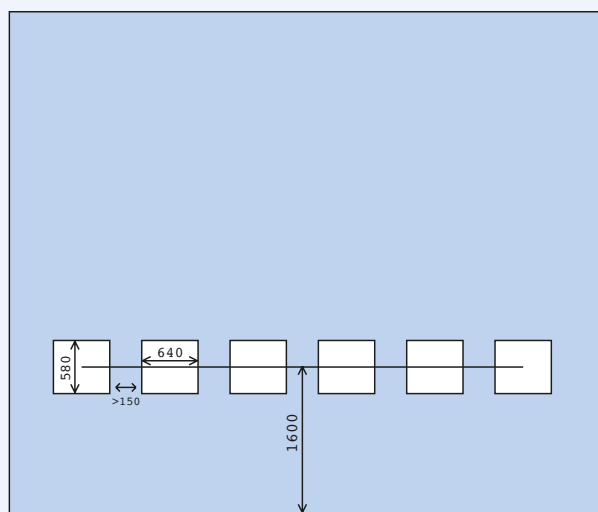

TILLVAL ÅTKOMST OCH AUTOMATIK

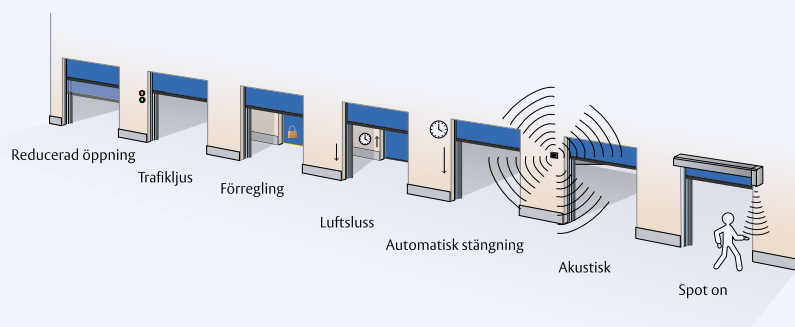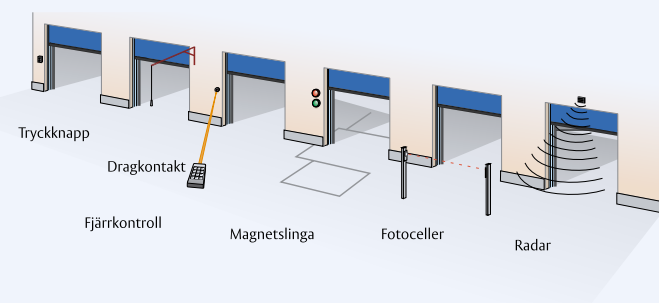

TILLGÄNGLIGA STANDARDFÄRGER

