

SNABBRULLPORT HSC802AP

SJÄLVREPARERANDE SYSTEM

Om en port träffas av ett fordon på vägen upp eller ned absorberar den tåliga portduken kraften och lossnar från sidoprofilerna vilket minimerar skadan. Porten återförs automatiskt i sidoskenorna i nästa öppnings- och stängningscykel. Denna unika funktion gör porten kollisionstätlig, vilket minskar risken för skador, produktionsavbrott och reparationskostnader.

FÖNSTER, FÖNSTERPANELER OCH INSEKTSKÄRMAR


För ökat ljusinsläpp, bättre sikt eller luftflöde kan portduken utrustas med fönster, fönsterpaneler eller insektskärmar. Fönstren och insektskärmar har fasta storlekar och är placerade i ett fördefinierat rutnät. Ett nät eller insektsnät löper alltid över hela dörrbladets bredd.

MJUK BOTTENBALK

Den mjuka bottenbalken är en flexibel golvtätning som innehåller en trådlös detektorenhet. När porten träffas av ett fordon lossnar portduken från sidoskenorna och återställer sig automatiskt under rörelsen eller under nästa öppningscykel.

PORTBLAD

Portbladet tillverkas i ett helt stycke PVC-väv. Portbladet rullas upp ovanför portöppningen och kräver minimalt utrymme.

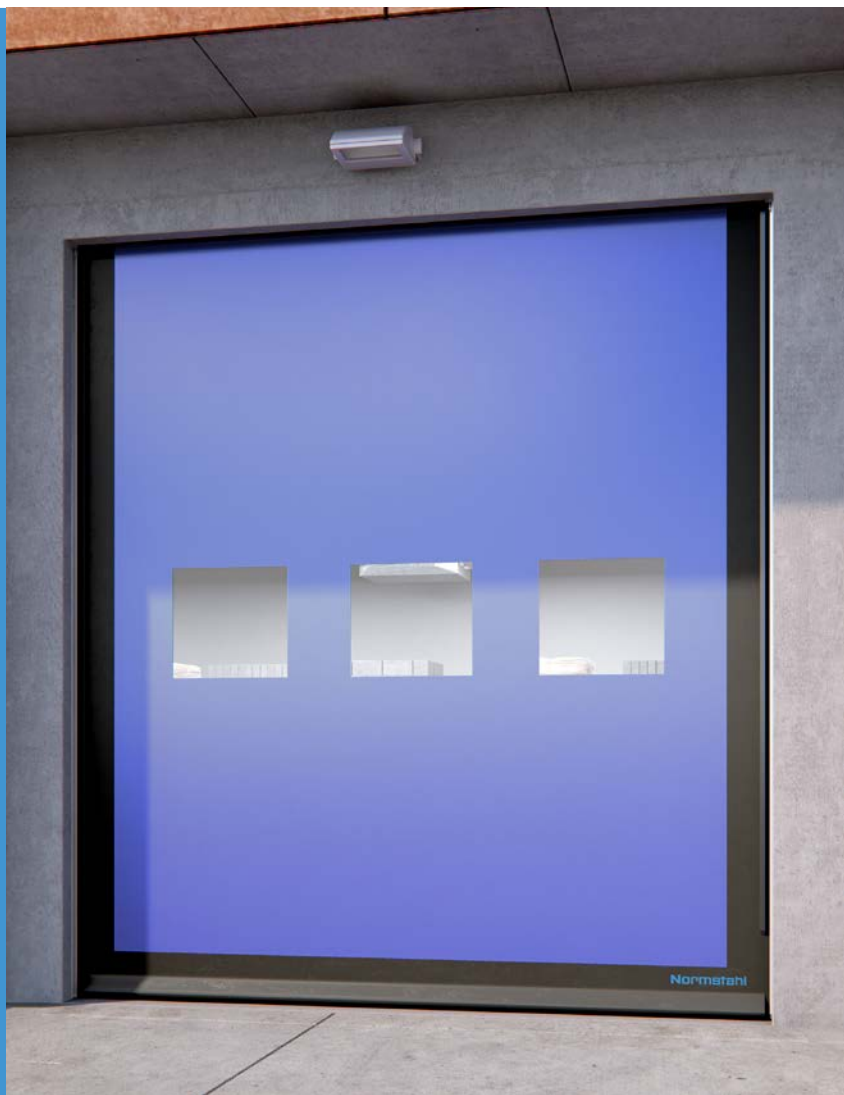

Normstahl Snabbrullport HSC802AP

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER:

- Medelstor, max. 5,500 x 5,500 mm
- För utomhusbruk
- För tunga tillämpningar
- Konstruktion i varmförzinkat stål
- Insektsnät
- Öppning upp till 2,4 m/s, stängning 1,2 m/s

TEKNISK INFORMATION

Min. storlek (B x H)	1,000 x 2,000 mm
Max. storlek (B x H) ¹⁾	5,500 x 5,500 mm ²⁾
Drifthastighet ³⁾	Öppning: upp till 2,4 m/s Stängning: 1,2 m/s
Vindlastmotstånd, EN 12424 ⁴⁾	Klass 4 (1,000 Pa (N/m ²)) Klass 5 (>1,000 Pa (N/m ²)) För portar upp till B 5,000 mm x H 5,500 mm
Vattenpermeabilitet, EN 12425 ⁴⁾	Klass 3 (>50 Pa (N/m ²))
Luftpermeabilitet, EN 12426 ⁴⁾	Klass 1 (24m ³ /(m ² ·h) vid 50 Pa)
Värmetransmission	6,02 W/(m ² K)
Förväntad livslängd	1,000,000 cykler


1) Andra storlekar på begäran 2) Beroende på dörrrens bredd
3) Beroende på dörrstorlek 4) Gäller ej för insektsnät

MELLANSTOR YTTERDÖRR FÖR TUNGA ARBETSUPPGIFTER


Normstahl HSC802AP snabbrullport är konstruerad för exteriöröppningar för normal stora verksamheter med höga krav med extrema vindlaster. Den skyddar miljön mot drag, fukt, damm och smuts.

Den snabba öppnings- och stängningshastigheten förbättrar trafikflödet, ger personalen en bekväm arbetsmiljö och sparar energi.


MÅTT SPECIFIKATIONER

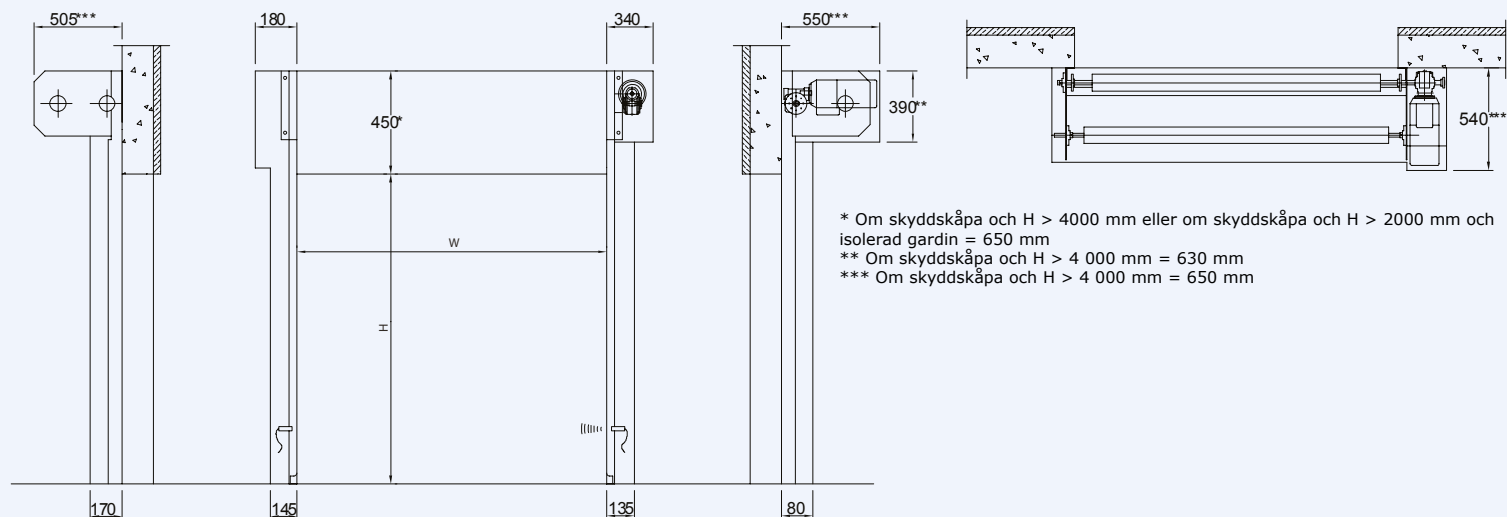

FÖNSTER, FÖNSTERPANELER OCH INSEKTSSKÄRMAR

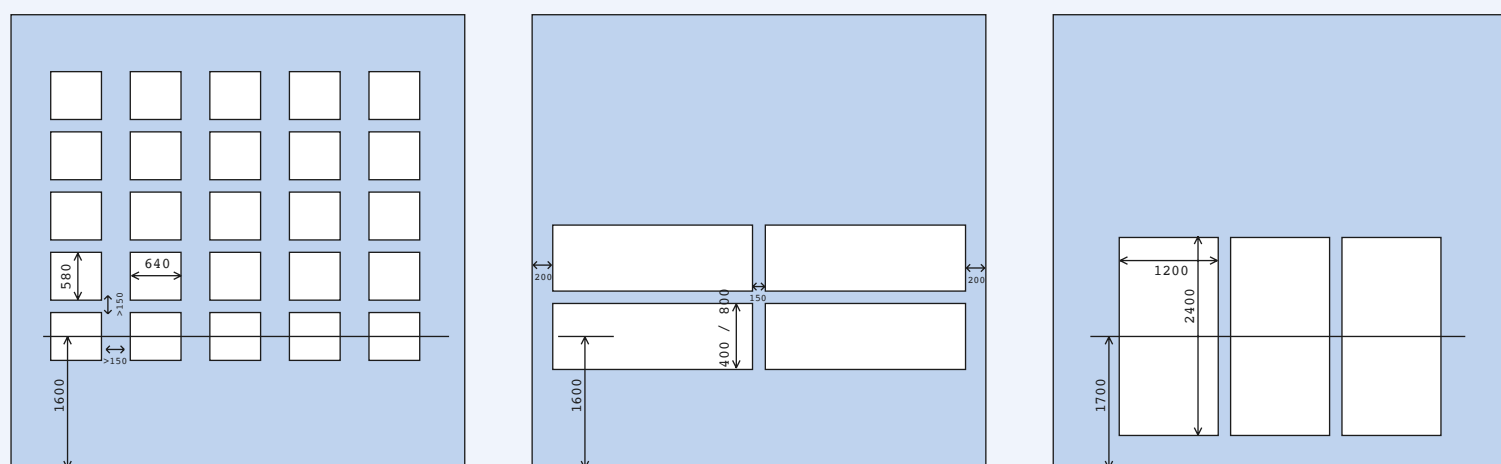

TILLVAL ÅTKOMST OCH AUTOMATIK

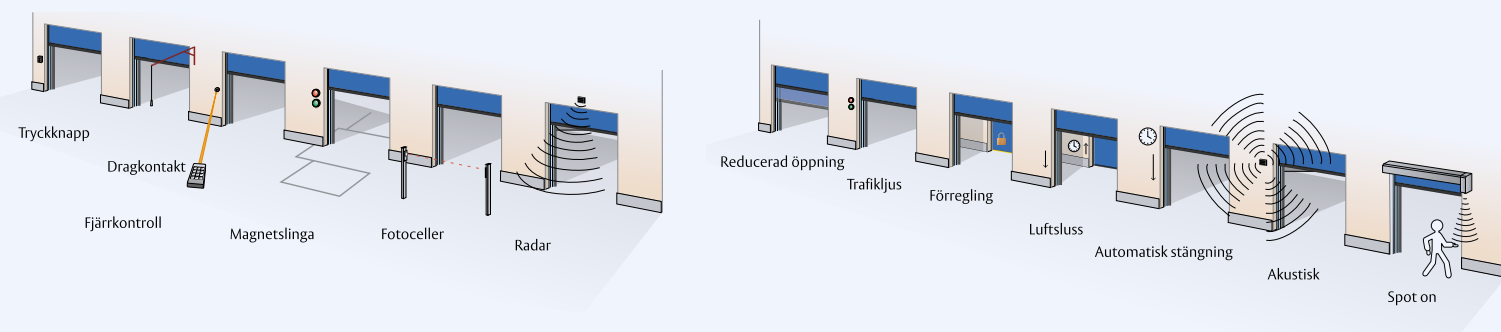

TILLGÄNGLIGA STANDARDFÄRGER

