

SNABBGÅENDE TAKSKJUTPORT OSP42S

Utformad för att din verksamhet ska ligga på topp

Normstahl OSP42S takskjutportar har utformats med ett modifierat styrsystem och en förstärkt konstruktion för att ge ökad hastighet och stärka din verksamhet. Snabbheten förbättrar din arbetsmiljö, ökar säkerheten, ger lägre energikostnader och mycket annat. Normstahl OSP42S är utformad för att företagen ska ligga på topp.

Fördelarna med snabbhet

För verksamheter med portar som används ofta, fordon med varierande höjd, problem med temperaturkontroll, regebundna portkollisioner eller intresse av att reducera buller och damm – betyder hastighet en ovärderlig fördel. Med en driftshastighet på ca en meter per sekund sparar Normstahl OSP42S inte bara tid men ger den också tillbaka till dig.

Energi- och ekonomieffektiv

Snabbhet ger dig kontroll över inomhusklimatet med en snabbare stängningstid. Den har effektiva tätningar för vattentätthet, vindlast och lufttätthet. Mer reglering av temperatur innebär mindre värmeförluster, mindre bortsläsd energi och lägre CO₂-utsläpp.



Normstahl Snabbgående takskjutport OSP42S

TEKNISKA DATA

Standardstorlek upp till (B x H) ¹	5000 x 5000 mm
Paneltjocklek	42 mm
Fönster	tillval
Gångdörr	ej tillåten
Öppningshastighet	≈1,0 m/s
Vindlast, EN 12424 ²	från class 2
Värmetransmission, EN 12428 ³ Port med hela stålpaneler	1,0 W/(m ² K)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 3

1) Andra storlekar på begäran

2) Högre vindlastklassificering på begäran

3) Portstorlek 5000 x 5000 mm

OROAD KRING SÄKERHET, KOMFORT OCH BEKVÄMLIGHET

När portens fotocellridå känner av ett hinder i portöppningen, stoppas porten omedelbart, vilket reducerar risken för olyckor och skador. Eftersom porten är snabbare, är risken för kollisioner med fordon och lastmaterial vid öppning mycket lägre. Den snabba driftstiden motverkar drag och sänker bullernivåer för att skapa en bättre och hälsosammare arbetsmiljö för anställda.

EN PORT SOM PASSAR DINA BEHOV

Du kan anpassa Normstahl OSP42S. Konfigurera skensystem, välj färgen på porten, och välj form, antal och placering av fönster. Det finns bokstavligen tusentals tillval så att du kan skräddarsy din port till din unika verksamhet.

Dimensionella specifikationer



SL




HL



VL

Möjliga paneler



Du kan skräddarsy OSP42S



Konfigurera skensystem, välj färgen på porten, och välj form, antal och placering av fönster. Det finns bokstavligen tusentals tillval så att du kan skräddarsy din port till din unika verksamhet.



Fönster

Flera varianter av fönster finns tillgängliga i olika material med inbrottssäkra ramar.

Tillval åtkomst och automatik

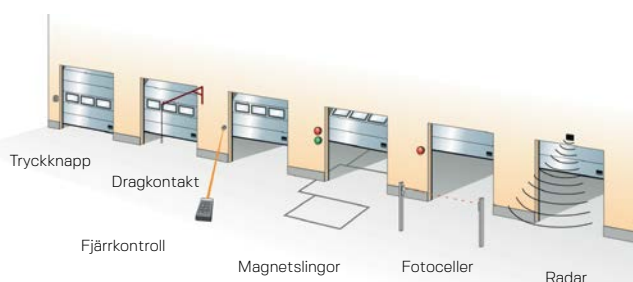

Tryckknapp

Dragkontakt

Fjärrkontroll

Magnetslingor

Fotoceller

Radar

När portens fotocellridå känner av ett hinder i portöppningen, stoppas porten omedelbart vilket reducerar risken för olyckor och skador.



Inomhus



Utsida

Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast för insida.

Tillgängliga standardfärger för utsidan

Stål



Colza gul
RAL 1021



Mossgrön
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Svart
RAL 9005



Ren vit
RAL 9010



Flamröd
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokladbrun
RAL 8017



Vit aluminium
RAL 9006



På
begäran

Annat
färger



Gentian blue
RAL 5010



Svartgrå
RAL 7021



Gråvit
RAL 9002



Grå aluminium
RAL 9007

