

Crawford

Min Port.



CRAWFORD SMART XL

STIL MED STYRKA.
ROBUST MED LÄTTHET.
SKAPAD FÖR MER.



CRAWFORD SMART XL



Smart XL | Grå aluminium | Slät | Style | Helglasad Fönstersektion eller heltäckt | Gångdörr i port

FÖR DIG MED STÖRRE KRAV!

Smart XL är porten som förenar det bästa av två världar – en modern villaportsdesign med industriell robusthet och kapacitet. Med mått upp till 6 meter i bredd och 5 meter i höjd är den framtagen för dig som behöver mer utrymme, högre tillförlitlighet och full flexibilitet – oavsett om det gäller hemmagaraget, verkstaden, gården


eller det mindre företaget. Tack vare sin genomtänkta konstruktion fungerar Smart XL lika bra i privata miljöer som i professionella. Porten finns i flera utföranden, från helglasade alternativ till aluminiumram med olika fönsterkonfigurationer – vilket ger dig total frihet att kombinera funktion, ljusinsläpp och arkitektonisk stil.

Höjdpunkter



TYST OCH SMIDIG DÖRRÖPPNING

De kullagrade löprullarna säkerställer en tyst och smidig portöppning.



MÅTT OCH DIMENSIONER

Med en bredd på upp till 6 meter och en höjd på 5 meter är Smart XL vår största taksjutport för garage.



OPTIMAL TERMISK ISOLERING

De 42 mm tjocka panelerna garanterar hög stabilitet och optimal värmeisolering.



PORTSEKTIONER MED INTEGRERAT FINGERKLÄMSKYDD

Portpanelens konstruktion förhindrar fingerklämskador



Varför Smart XL

- Crawford's största taksjutport för garage
- Heltäckt, med fönsterlister*, helglasad** (dubbel- eller trippelglas) eller bar aluminiumram*** för att anpassa ytan
- 42 mm tjock isolerad och panel med bruten köldbrygga
- Sektion med fingerskydd
- Flexibel bottenätning för effektiv kompensation av ojämna golvytor och spår upp till 10 mm

Teknik

- Max. dagerbredd 6.000 mm
- Max. dagerhöjd 6.000 mm
- Utmärkt termisk isolering – t. ex. U-värde endast 1,124 W/(m²K) vid storlek 5 000 x 2 250 mm
- Fjäderbrottskydd som standard på alla större portar med torsionsfjädrar

* En sektion måste vara en standardpanel

** Ingen gångdörr möjlig

*** Max. storlek 6.000 x 4.500 mm, max. 300 kg för dörrbladen, ingen gångdörr möjlig

**** Endast fasaddörrar 6.000 x 4.500 mm

Design


UTFÖRANDE

- 7 standardfärger
- 15 specialfärger
- 4 modeller
- 3 ytor

TILLBEHÖR


- Sidoentrédörrar och integrerade gångdörrar med bruten köldbrygga
- Motivfönster, designfönster och helglasad fönstersektion med termisk isolering

4 VERSIONER



HELTÄCKT

ALUMINIUMRAM
FÖR INDIVIDUELL YTA



HELGLASAD
FÖNSTERSEKTION

HELGLASAD



Smart XL | Aluminiumram för ytanpassning



Smart XL | Antracitgrå | Helglasad



STÖRSTA
TAKSJUTSPORTEN
FÖR GARAGE

HAR DU FRÅGOR?
VI HJÄLPER DIG GÄRNA.

Kontakta oss –
skanna QR-koden
och skicka din
förfrågan.




MODELLER

Detaljerna gör skillnaden. Panelernas form och struktur ger din garageport ett unikt uttryck. Utforska våra olika modeller och välj den som passar just din stil.



YTFINISH


Ett brett urval av ytor, allt från trästruktur till slät finish. De slitstarka, laminerade panelerna ger en hållbar och lättskött port.

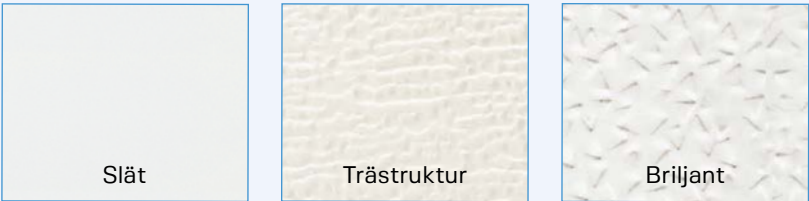


KULÖRER

Färgvalet spelar en stor roll i helhetsintrycket av din garageport. Från klassiskt vitt till moderna metalltoner – valet är ditt. Våra portar finns i ett brett spektrum av standardfärger.

Standardkulörer



Prefererade kulörer

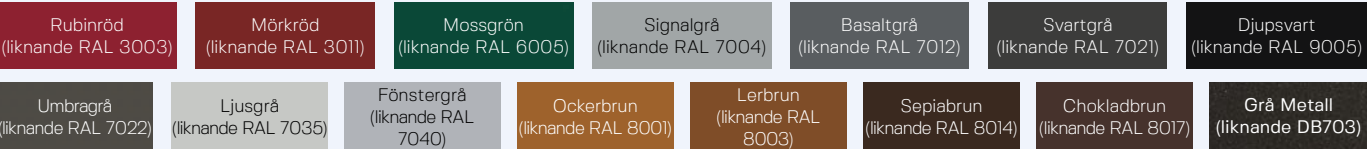

Vill du ha en egen nyans? Inga problem! Vi erbjuder även porten lackerad i valfri RAL- eller NCS-kulör som tillval.


KONFIGURATIONSMÖJLIGHETER

FÄRGER		Trafik vit (liknar RAL 9016)	Vit aluminium (liknar RAL 9006)	Grå aluminium (liknar RAL 9007)	Antracitgrå (liknar RAL 7016)	Ljus Ek finish O60	Mörk Ek finish O70	Djupsvart (liknar RAL 9005)
YTOR	MODELLER	MÖJLIG KONFIGURATION						
Brilliant	Linea	✓	✗	✗	✗			
	Trend	✓	✓	✓*	✓			
	Style	✓	✓	✓*	✓			
Woodgrain	Trend	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
	Style	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
Smooth	Linea	✓	✓	✗	✓			
	Trend	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Flair	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Style	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓

✓ Standardkulör ✗ Rekommenderad kulör *Lackerad **PVC-folierad

Tillbehör

NU Termisk isolering

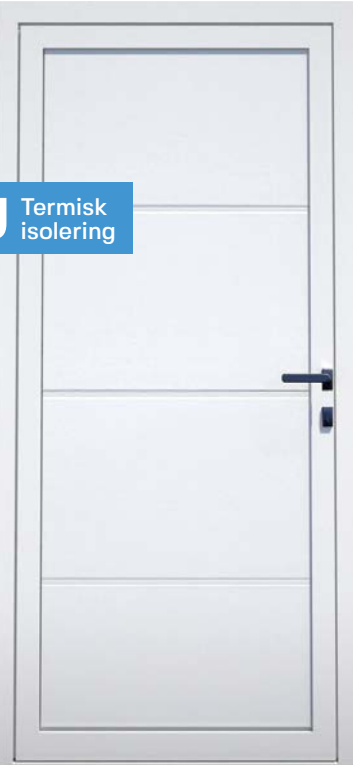

Style



Trend



Linea



Flair

SIDOENTRÈDÖRR


Tillverkad i samma utförande som garageporten – för en enhetlig fasad. Utrustad med termiskt brutna aluminiumprofiler och 3-punktslås som ger dig maximal säkerhet och isolering.

GÅNGDÖRR I PORT




Behöver du åtkomst till garaget utan att öppna porten varje gång? Gångdörrar är den perfekta lösningen i dessa fall och ger enkel åtkomst med låg tröskel som minimerar risken att snubbla.


Vänster*




Mellan



Rätt*



*Möjligt från en dörrbredd på 2.600 mm



För dörrar med genomgående takfönster gångdörrposition till vänster eller höger om mitten

DESIGNFÖNSTER

Stilrena fönster i rostfritt stål som ger porten ett exklusivt uttryck och förstärker helhetsdesignen.



Rektangulär



Kvadratisk



Rund

MOTIVFÖNSTER

Fönster med mönster som kombinerar ljusinsläpp med dekor. Välj bland olika designer som harmonierar med portens utseende.



Motiv 1



Motiv 2



Ventilationsgaller

HELGLASAD FÖNSTERSEKTION

Dubbla rutor av klart eller strukturerat akrylglas ger exklusivitet och individualitet.



Helglasad Fönstersektion

NU Termisk isolering



KODLÅS

Kodlåset i rostfritt stål i silverutförande kan drivas med ett 9V-batteri eller via direkt anslutning till den elektroniska styren-heten på 24V. Extremt kopieringsskyddad tack vare AES-128-bitars kryptering.



NYCKELBRYTARE

Ett enkelt och driftsäkert alternativ när fjärrkontrollen saknas. Levereras för infälld eller utanpåliggande montering.




HANDHÅLLEN SÄNDARE

Handhållen sändare i 2- eller 4-kanal-utförande, extremt kopieringsskyddad med 128-bitars AES-kryptering och 433 eller 868 MHz radiofrekvens.

Mått för installation

Vi skräddarsyr våra portlösningar så att de passar alla situationer.
Med hjälp av följande garagemått kan våra specialiserade återförsäljare tillverka den perfekta porten för ditt garage.

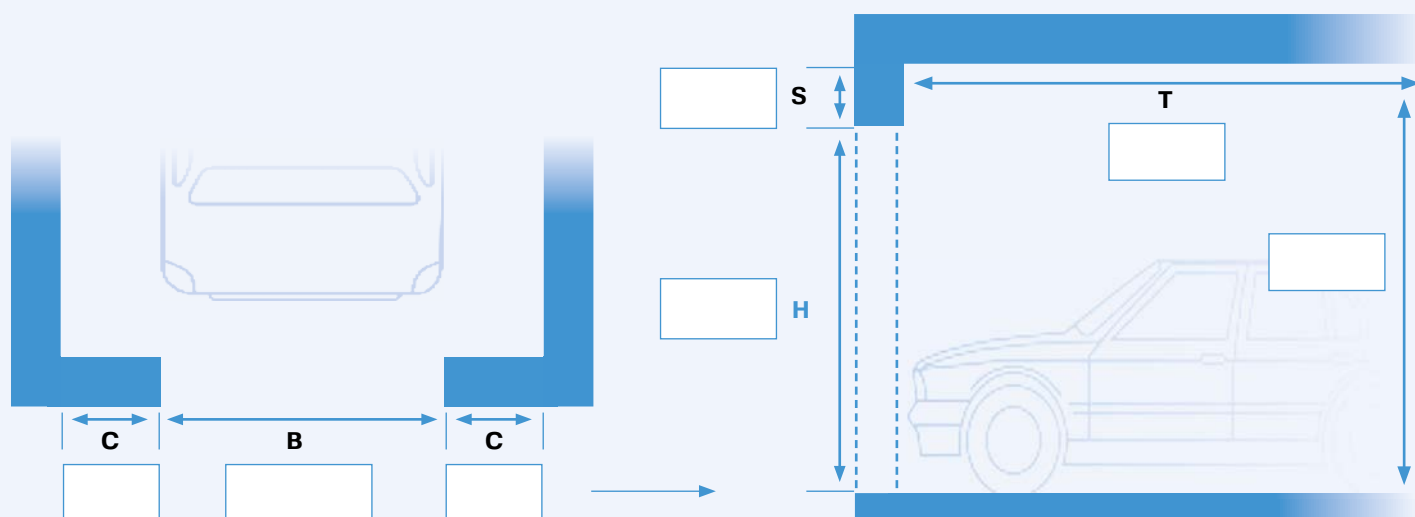

Mått för Smart XL-modellen


Observera att - beroende på storleken på din dörr - måste följande mått beaktas:

MÅTT FÖR INSTALLATION	SPÄNNINGSFJÄDER Normal överliggare	TORSION SPRING Låg överliggare	För detaljerade krav för din dörr, fråga din återförsäljare
Krav på överliggare:	450	225	
Behov av utrymme i sidled utan operatör:	min. 125	min. 125	
Behov av utrymme i sidled med operatören:	min. 300	min. 300	

© ASSA ABLOY



Med reservation för ändringar utan
föregående meddelande. Färgavvikelser
på grund av tryckteknik är möjliga.



www.crawfordgarageportar.se